



ROUND (BAR) SPRING-TYPE TENSION GAUGES

丸型(棒)テンションゲージ



スタンダード式

置針式


O点調整式  
(水平垂直兼用)

1.丸型バネ式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージであります。特殊品も製作致します。

2.左記スタンダード用は一般に広く用いられているタイプですが、水平状態にして使用する場合は水平時の誤差を実際測定値に加算して下さい。又逆垂直使用时には水平時誤差の倍になります。  
精度:±1目盛

FAN-SHAPED TENSION GAUGES

扇形テンションゲージ

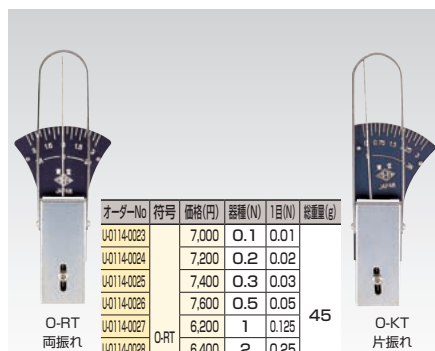

O-RT  
両振れ

O-KT  
片振れ

扇形テンションゲージは目盛板は黒白にて読易く板ばね応用にて感度よく左右に測定出来る合理的な構造です。  
精度:±1目盛

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)	総重量(g)
U-0114-0023		7,000	0.1	0.01	45
U-0114-0024		7,200	0.2	0.02	
U-0114-0025		7,400	0.3	0.03	45
U-0114-0026		7,600	0.5	0.05	
U-0114-0027	O-RT	6,200	1	0.125	90
U-0114-0028		6,400	2	0.25	
U-0114-0029		6,600	3	0.375	90
U-0114-0030		7,600	5	0.625	
U-0114-0031		10,000	10	1.25	90
U-0114-0032		13,000	20	2.5	

※価格はスタンダードタイプ

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)	総重量(g)
U-0114-0033		7,000	0.1	0.005	45
U-0114-0034		7,200	0.2	0.01	
U-0114-0035		7,400	0.3	0.015	45
U-0114-0036		7,600	0.5	0.025	
U-0114-0037	O-KT	6,200	1	0.0625	90
U-0114-0038		6,400	2	0.125	
U-0114-0039		6,600	3	0.1875	90
U-0114-0040		7,600	5	0.3125	
U-0114-0041		10,000	10	0.625	90
U-0114-0042		13,000	20	1.25	

BAR COMPRESSION GAUGE

棒状コンプレッションゲージ



スタンダード式

置針式

コンプレッションゲージは押力専用ゲージにて使用目的としては丸ベルト、Vベルト、チェーン及び弱電部品等の力(N)と長さ(cm)を同時測定出来るポケット用のゲージです。  
精度:±1目盛

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)
U-0114-0052		13,600	5	0.2
U-0114-0053		14,400	10	0.5
U-0114-0054		14,400	20	1
U-0114-0055		18,800	30	
U-0114-0056		27,200	50	2
U-0114-0057		31,600	70	
U-0114-0058		39,200	100	4
U-0114-0059		64,000	150	7.5
U-0114-0060		68,000	200	10
U-0114-0061		84,000	300	15

※価格はスタンダードタイプ

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)	水平時誤差(N)	総重量(g)
U-0114-0001	O-BT	12,600	0.1	0.005	0.04	40
U-0114-0002		10,600	0.3	0.01		45
U-0114-0003		8,600	0.5	0.01	0.1	50
U-0114-0004		6,800	1	0.025		
U-0114-0005		7,000	2	0.05		
U-0114-0006		7,200	3	0.075	0.35	100
U-0114-0007		8,400	5	0.125		
U-0114-0008		11,800	6	0.2		
U-0114-0009		8,700	10	0.25	0.5	150
U-0114-0010		15,800	15	0.5		
U-0114-0011		8,900	20	0.5	1	250
U-0114-0012		18,300	25			
U-0114-0013		9,600	30	0.75	2	500
U-0114-0014		19,200	40	1		
U-0114-0015		13,700	50	2	2.5	650
U-0114-0016		20,200	70			
U-0114-0017		18,400	100	3	3.5	950
U-0114-0018		50,000	150			
U-0114-0019		30,000	200	10		1,200
U-0114-0020		38,700	300			
U-0114-0021	43,700	500	5			
U-0114-0022	70,200	1000	10			

※価格はスタンダードタイプ

FLATDIAL-TYPE TENSION GAUGES

ダイヤル式平型テンションゲージ



1.ダイヤル式平型テンションゲージは押力及び引力の両方を測定出来るゲージであり、引バネを応用してピニオン・ラックによりダイヤル式目盛板に表し読取り易く水平垂直兼用型にて精度高く機械等に取付けて使用出来る易く簡便なるゲージであります。  
2.器種としてはO点調整付水平垂直兼用型、置針型、とあり精度は±1目盛。

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)	総重量(g)
U-0114-0043	O-DT	35,000	1	0.0125	100
U-0114-0044		37,000	2	0.025	
U-0114-0045		39,000	3	0.0375	150
U-0114-0046		43,000	5	0.0625	
U-0114-0047		45,000	10	0.125	
U-0114-0048	47,000	20	0.25	300	
U-0114-0049	49,000	30	0.375		
U-0114-0050	56,000	50	0.5		
U-0114-0051	60,000	100	1		

※価格はスタンダードタイプ

DIGITAL FLAT TENSION GAUGE

デジタル式平型テンションゲージ



1.デジタル式平型テンションゲージは押力(+), 引力(-) で表示し両方を測定出来るゲージです。  
使用方法—最初AZを押してOになり、PEAKを押して測定し、RESETを押すとOに戻り、約1分後自動消滅します。  
2.引力の時はアタッチメントを取り付けて御使用下さい。  
3.精度:±1目盛。

オーダーNo	符号	価格(円)	器種(N)	一目(N)
U-0114-0062	O-DH	86,000	1	0.01